



# Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Ford Fiesta ST 2013→


## Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Vorschalldämpfer, 1 Montagesatz  
1 REMUS front silencer, 1 assembly kit

## Montage des REMUS Sportschalldämpfers / Installation of the REMUS sport exhaust

Die serienmäßige Abgasanlage mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Flanschverbindung zwischen Vorschalldämpfer und Katalysator lösen. Die Querstrebe demontieren.


Retain the standard exhaust system using suitable equipment. Loosen the flange connection between front silencer and catalytic converter. Remove the cross brace.

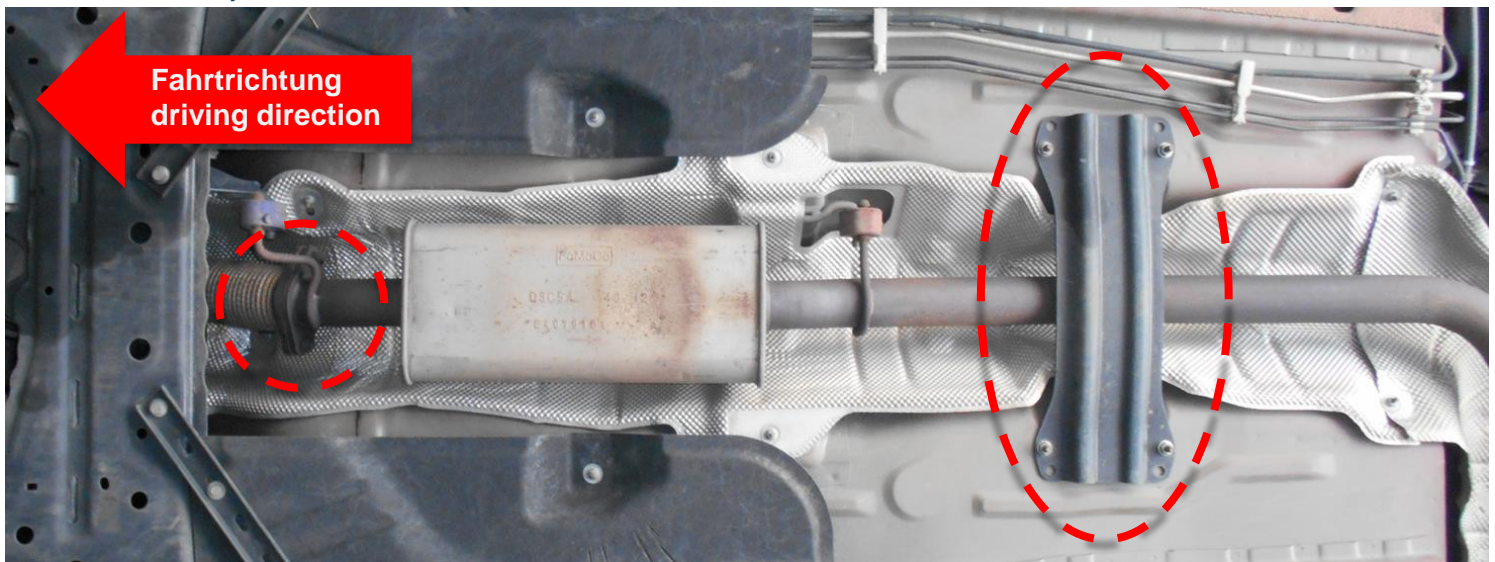

Die Aufhängungsgummis aushängen und die serienmäßigen Abgasanlage abnehmen. Für leichtere Demontage sollte das Rohr zwischen Vor- und Endschalldämpfer durchtrennt werden.

Remove the standard exhaust system with the rubber supports. For easier dismantling the tube between front and rear exhaust should be cut.

**Schnittmaß = 260mm vom Schalldämpfer / cutting point = 260mm from silencer**

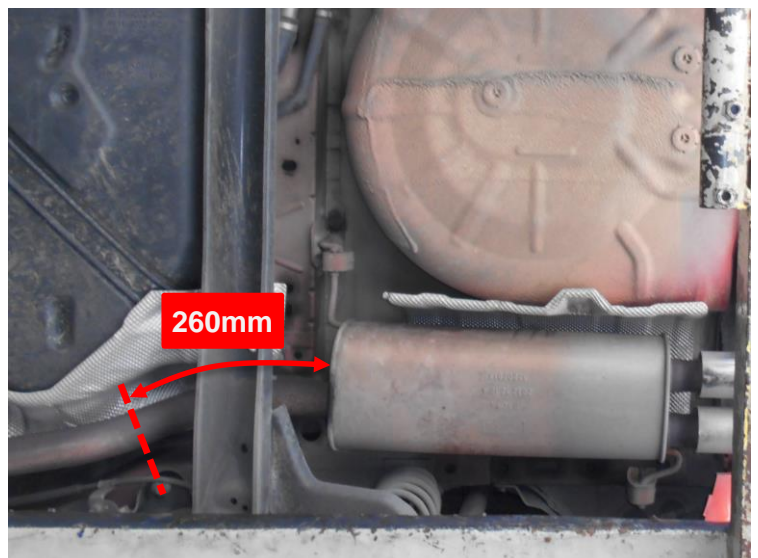



## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Ford Fiesta ST 2013→

Die Aufhängungsgummis am Sportschalldämpfer anbringen. Den REMUS Vorschalldämpfer am Serienflansch montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen.

Mount the rubber supports on the sport exhaust. Install the REMUS front silencer on the standard flange and remount the rubber supports on the fixation points of the car body.



Den REMUS Sportschalldämpfer montieren. Die entfernte Querstrebe wieder montieren.  
Mount the REMUS sport exhaust. Remount the removed cross brace.

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montagebereich.  
Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated.  
After 300 miles check all fixation points according to tightness and function.  
If necessary, re-tighten the bolted connections!